

# AC8100

## Thermostaten voor ventilo-convectoren


De elektronische muurthermostaat AC8100 bediening met schakelmodule is geschikt voor ventilo-convectoren MFU, MFC EN MCW.



**AC5300**  
infraroodbediening



**AC8100**

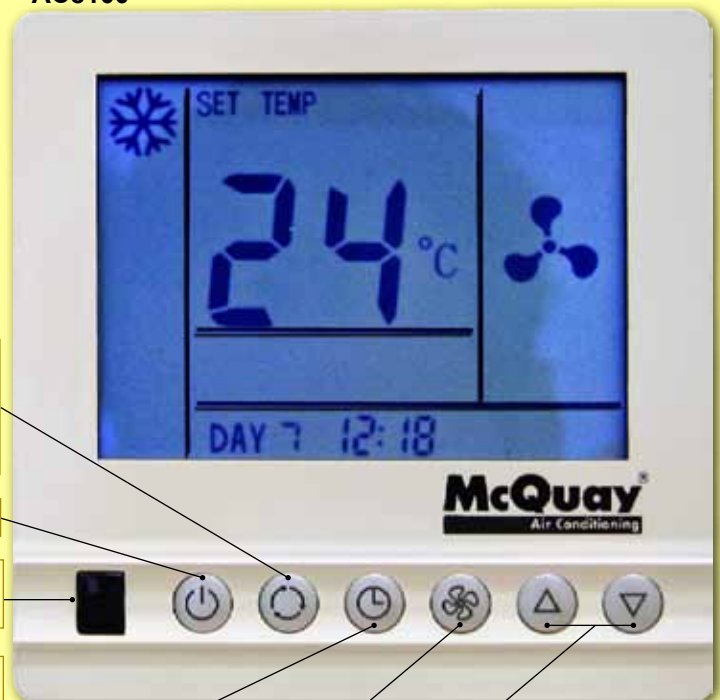

### Modus

De werkingsmodus kan veranderen door op de mode toets te drukken: koelen, warmen, drogen en ventileren

### Aan/uit

**Infrarood ontvanger**  
Sensor voor AC5300

### Set

- De ruimte temperatuur weergeven (1 maal lang drukken)
- tijd instellen (3 maal drukken)
- timer menu instellen (5 maal drukken) voor model AC8000 NIM
- toestel nummer instellen (1 maal kort drukken en dan beide pijltjes toetsen indrukken)

### Ventilatiesnelheid

Laag, midden, hoog of auto

### Instellen


Verlagen of verhogen van de in te stellen waarden.

# AC8000 NIM

## Thermostaten voor ventilo-convectoren

De AC8100 bediening met NIM schakelmodule is geschikt voor ventilo-convectoren MFU, MFC EN MCW. De NIM schakelmodule is toepasbaar op de thermostaten AC8100 en AC2800.



AC8100

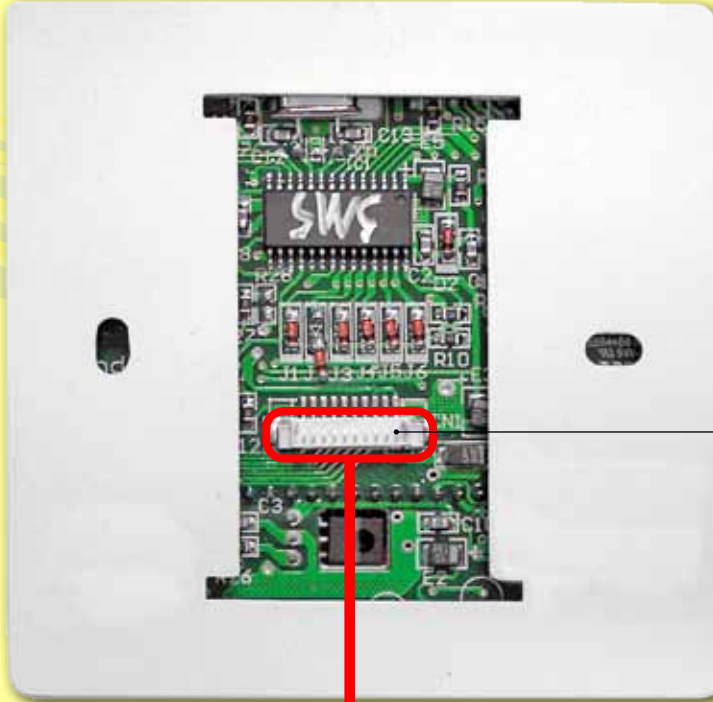

Aansluiting verbindingkabel tussen AC8100 en de NIM schakelmodule

Lengte kabel = 7m  
Mag niet verlengd of ingekort worden

NIM schakelmodule

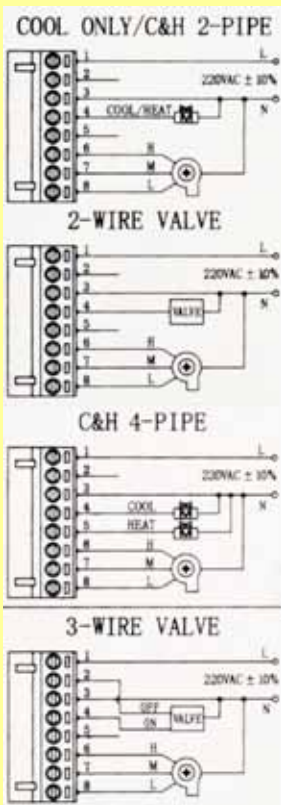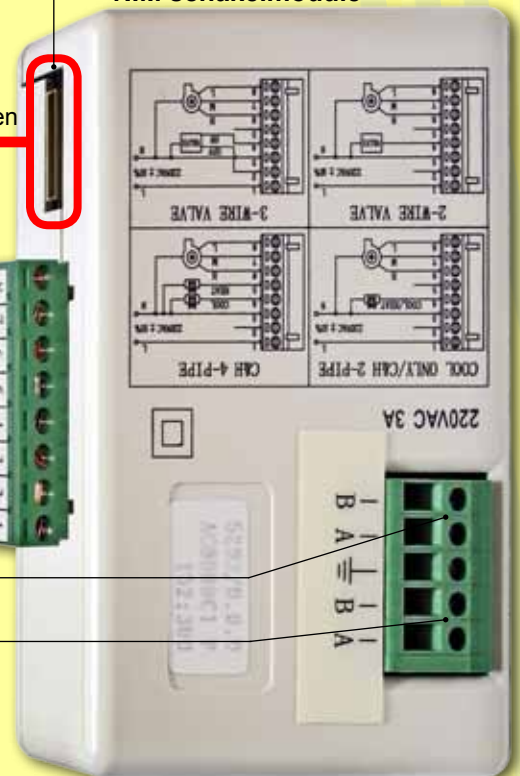

- 8. Lage snelheid ventilator
- 7. Midden snelheid ventilator
- 6. Hoge snelheid ventilator
- 5. Aansluiting kraan verwarmen
- 4. Aansluiting kraan koelen
- 3. Spanning Nulleider
- 2. Aansluiting 3-wegskraan
- 1. Spanning Lijn (fase)
- Ingang communicatie bus (van de vorige ventilo)
- Uitgang communicatie bus (naar volgende ventilo)